

ET572 misuratore di terra

Di facile uso per misure a 2, 3 e 4 picchetti




ET572 Misuratore di terra

ET572 per misurare la resistenza di terra e la resistività del suolo. Può controllare automaticamente la connessione dell'interfaccia e rilevare la tensione/frequenza di interferenza, con funzioni di memorizzazione e indicazione dei dati. Può eseguire misurazioni a 2/3/4 fili per diverse applicazioni in loco, come il cablaggio di apparecchiature elettriche e apparecchiature di protezione contro i fulmini fornendo una soluzione perfetta per il test di messa a terra.

In breve

- Resistenza di terra a 2, 3 o 4 poli
- Misura resistenze fino a 40KΩ
- Frequenza di test: 94/128Hz
- Resistività del suolo ρ : 4Ω...40kΩ
- Registrazione dati fino a 20 gruppi
- LCD digitale con retroilluminazione

ET572 IN UN COLPO D'OCCHIO

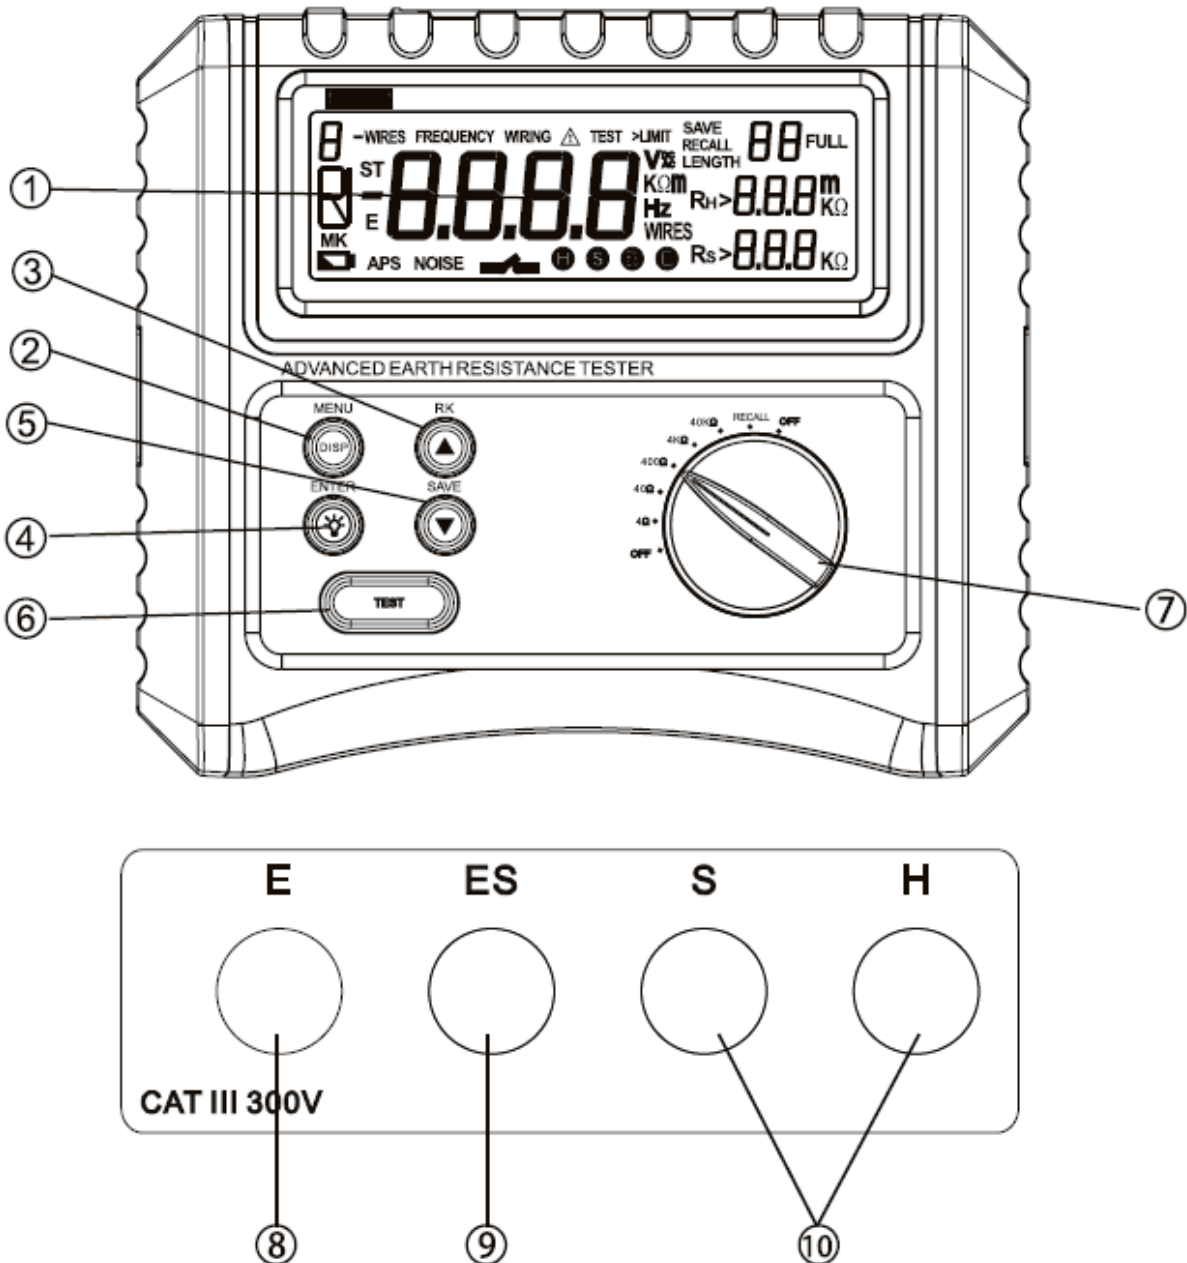

- | | | | |
|---|---|----|-----------------------------|
| 1 | Display LCD | 6 | Tasto per la misura |
| 2 | Tasto per display e menu | 7 | Tasto di selezione funzione |
| 3 | Tasto UP/RK | 8 | Terminale E |
| 4 | Tasto per retroilluminazione/Conferma | 9 | Terminale ES |
| 5 | ▲ Per cambiare i valori/per memorizzare | 10 | Terminali ausiliari H e S |

SPECIFICHE MISURATORE DI TERRA ET572

SPECIFICHE GENERALI

Interfaccia utente	Potenziometro per scelta grandezze di misura 5 tasti dedicati 4 terminali di uscita
Memorizzazione dati	SI
USB	NO
Dati in memoria	20 gruppi

Metodo	Funzione	Valore
Resistenza di terra a 2 o 3 picchetti	Tensione Test	50VAC
	Frequenza Test	94/128Hz
	Campo di misura	5 scale (4Ω/40Ω/400Ω/4000Ω/4kΩ)
Resistività del suolo ρ	Tensione Test	50VAC
	Frequenza Test	94/128Hz
	Campo di misura	4Ωxm - 40kΩxm (max. 1MΩ)
Tensione Ust	Campo	1 -50VAC
Frequenza Fst	Campo	40 -500 Hz

SPECIFICHE AMBIENTALI

Display	Tipo	LCD retroilluminato
Alimentazione	Tipo	8 batterie alcaline tipo AA, IEC LR14
Temperatura	Uso	0 ... +40°C (0-80% non condensante)
	Magazzinaggio	-20 ... +60°C (0-75% non condensante)
Dimensioni		210 x 175 x 90 mm
Peso	Senza batterie	Ca. 1,2 kg

NORME DI RIFERIMENTO

Certificazione CE	EMC	EN 61326-1:
	Sicurezza	EN61010-1 (bassa tensione) ; EN61010-031
		600V CAT III
Standard qualità	ISO9001	

PER ORDINARE

DMET00572	ET572 Misuratore di terra
------------------	---------------------------

LA CONFEZIONE CONTIENE

ET57X STRUMENTO	1 pezzo
Borsa di trasporto	1 pezzo
Borsa rigida per strumento	1 pezzo
Cavi di test con bocche di coccodrillo	Cavo verde 5m / giallo 10m / rosso 20m/ nero 20m/ rosso 40 m
Picchetti di terra	4 pezzi
Manuale di uso	1 pezzo



Per maggiori informazioni su prodotti e soluzioni per il tecnico telefonico visitate il sito fava-ivo.com o cercate il partner autorizzato FAVA più vicino su fava-ivo.com/rivenditori

Il marchio FAVA e il relativo logo F stilizzato sono registrati presso l'ufficio brevetti e marchi. Tutti gli altri nomi relativi ai prodotti si intendono proprietà dei rispettivi proprietari. © Fava Ivo Srl, 2019, tutti i diritti riservati

Distributore autorizzato

Fava Ivo Srl
Via Meucci, 2 I-39055 Laives -Italia
Tel: +39 0471954041
Email: info@fava-ivo.com
URL www.fava-ivo.com